

**Nový navrtávací T-kus
odbočkový s uzavíracím
ventilem**

ELGEF Plus



Jedna značka
Jeden systém

+GF+

GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS


Nový navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem ELGEF Plus



Rozšiřujete Vaši distribuční síť pod provozním tlakem a kladete důraz na maximální flexibilitu se stavebnicovým systémem?

Vaše výhody

1. Plášť z PE 100 – dokonalá ochrana proti korozi
2. Zvolené materiály nevyžadující údržbu a zajišťující dlouhou životnost
3. Kvalitní přechody mezi materiály pro zajištění dokonalé těsnosti
4. Kompletní stavebnicový systém
5. Otočný vývod 360°

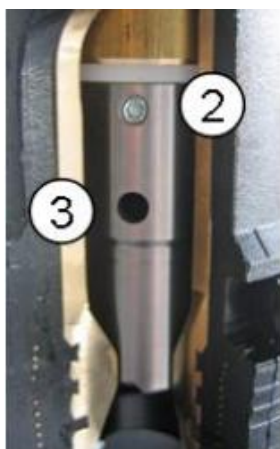

Vylepšené výkonové charakteristiky

1. Bezpečnější zachycení PE – „špuntu“ v ocelovém vrtáku s vlnovým výbrusem
2. Dvojitě jištění vrtáku pomocí lepidla a šroubu
3. Při navrtávání dochází k okamžitému vyrovnání tlaků
4. Průměr vrtáku 31mm (popř. 21mm)

	SDR 11	SDR 17
Hlavní trubka (mm)	63 - 250	63 - 400
Vývod (mm)	32 - 63 mm	
Max. provozní tlak		
Plyn (bar)	10	5
Voda (bar)	16	10
Průtočné množství voda		
Vývod d 32	130l/min	
Vývod d 63	298l/min	
Typové zkoušky		
DVGW	X	X
EN 1555-T4	X	X
EN 12201-T4	X	X

Diagram tlakových ztrát
voda, vývod d 32

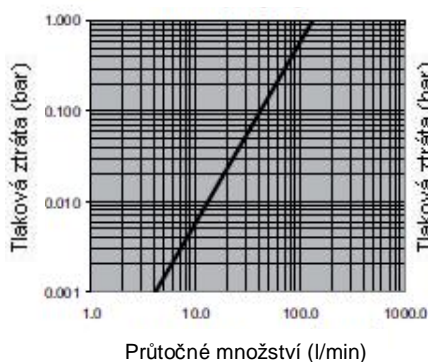


Diagram tlakových ztrát
voda, vývod d 63

