

Katalogový list


platný od: 1/1/22



Elektrotvarovka sedlová, navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, otočný vývod 360°



- PE 100 SDR 11 (ISO S5), 10 bar plyn / 16 bar voda
- S integrovaným vrtákem pro navrtání potrubí pod tlakem
- Včetně spodního třmenu a ventilu, Ventil se uzavírá ve směru hodinových ručiček
- Počet otáček potřebných pro úplné otevření či zavření je 13 pro vývod d 32
- Počet otáček potřebných pro úplné otevření či zavření je 28 pro vývod d 63
- Rozměry ovládacího klíče nebo zemní soupravy je 14x14
- 4 mm svařovací konektory
- Kontrolní výronek s ochranou proti vytečení taveniny, prodloužený vývod
- * Dodáváno bez spodního třmenu, montáž pomocí přípravku TOPLOAD 799-350-

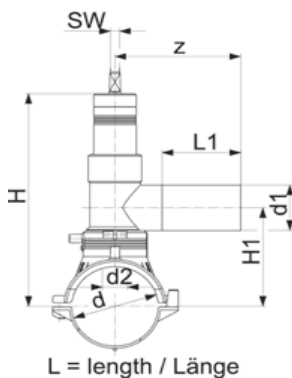

d	d1	obj. číslo	hmotn.	d2	H	H1	L	L1	z	SDR trub.	
(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
63	32	193 155 234	1.811	21	202	97	165	70	127	9 - 11	
63	63	193 155 237	2.680	31	272	112	165	100	160	9 - 11	
75	32	193 155 244	1.943	21	208	103	165	70	127	9 - 11	
75	63	193 155 247	2.749	31	278	118	165	100	160	9 - 11	
90	32	193 155 254	1.894	21	216	111	165	70	127	9 - 17.6	
90	63	193 155 257	2.781	31	286	126	165	100	160	9 - 17.6	
110	32	193 155 264	1.896	21	226	121	182	70	127	9 - 17.6	
110	63	193 155 267	2.739	31	296	136	182	100	160	9 - 17.6	
125	32	193 155 274	1.986	21	233	128	165	70	127	9 - 17.6	
125	63	193 155 277	2.867	31	303	143	165	100	160	9 - 17.6	
140	32	193 155 284	2.009	21	241	136	165	70	127	9 - 17.6	
140	63	193 155 287	2.908	31	311	151	165	100	160	9 - 17.6	
160	32	193 155 294	2.029	21	251	146	182	70	127	9 - 17.6	
160	63	193 155 297	2.913	31	321	161	182	100	160	9 - 17.6	
180	32	193 155 304	2.111	21	261	156	165	70	127	9 - 26	
180	63	193 155 307	2.923	31	331	171	165	100	160	9 - 26	
200	32	193 155 314	2.127	21	271	166	165	70	127	9 - 26	
200	63	193 155 317	3.007	31	341	181	165	100	160	9 - 26	
225	32	193 155 324	2.091	21	281	178	165	70	127	11 - 26	
225	63	193 155 327	2.932	31	353	193	165	100	160	11 - 26	
250	63	193 155 337	2.978	31	366	206	165	100	160	11 - 26	
	32	193 155 334	2.096	70	191	127	165	293	21	17 - 26	
*	280	32	193 155 344	1.835	70	191	127	165	293	21	17 - 26
*	280	63	193 155 347	3.000	100	206	160	165	366	31	17 - 26
*	315 - 355	32	193 155 354	3.000	70	191	127	165	293	21	17 - 33
*	315 - 355	63	193 155 357	2.696	100	206	160	165	366	31	17 - 33
*	400	32	193 155 374	3.000	70	191	127	165	293	21	21 - 33
*	400	63	193 155 377	3.000	100	206	160	165	366	31	21 - 33

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.