

Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+



MULTI/JOINT® 3207 Plus

víčko se závitem, jištěné v tahu, Uni/Fiksers®



- Vhodné pro všechny druhy potrubních materiálů
- Vhodné pro vodu i pro plyn
- Tělo a upínací kroužky z tvárné litiny GGG45, podle EN-GJS-450-10
- Povrch RESICOAT® na bázi tvrdého epoxidu, podle GSK standardů a EN 14901
- NBR (EPDM těsnění na poptávku), EPDM podle EN 681-1 (0°C až +50°C), NBR podle EN 682 (-5°C až +50°C)
- Úhlové vychýlení max. 8° na jednu stranu spojky (založeno na střední hodnotě rozsahu tvarovky)
- Uni/Fiksers®: kvalita nerezové oceli A4 (AISI 316)
- Šrouby, matice a podložky: kvalita nerezové oceli A2 (AISI 304) kvalita nerezové oceli A4 na poptávku
- Hygienické víčko proti vniknutí nečistot do tvarovky během skladování
- Při montáži na plastové trubky je povinné použití výztužné vložky

Poznámka:

* DN 400 pro plastové trubky = 10 bar voda / 5 bar plyn

• ID min. = minimální hloubka zasunutí

DN (mm)	Rozsah (mm)	Rp (palce)	Obj. číslo NBR / A2	Hmotn. (kg)	a	b	ID	e	Voda / Plyn (bar)
50	46 - 71	1	709 385 205	3,500	125 - 147	170	84	3xM12	16/8
65	63 - 90	1	709 385 210	4,100	133 - 156	191	84	3xM12	16/8
80	84 - 105	1	709 385 215	5,100	135 - 157	210	84	3xM12	16/8
100	104 - 132	1	709 385 220	6,500	143 - 169	241	90	3xM16	16/8
125	132 - 155	1	709 385 225	7,800	149 - 172	270	90	4xM16	16/8
150	154 - 192	1	709 385 230	9,600	169 - 206	312	110	4xM16	16/8
200	192 - 232	1	709 385 235	18,300	183 - 220	371	110	6xM16	16/8
225	230 - 268	1	709 385 250	20,900	216 - 254	415	125	6xM20	16/8
250	267 - 310	1	709 385 240	27,100	225 - 268	445	130	6xM20	16/8
300	315 - 356	1	709 385 245	34,400	238 - 276	495	130	8xM20	16/8
400	392 - 433	1	709 385 255	43,100	261 - 303	580	135	10xM20	*16/8

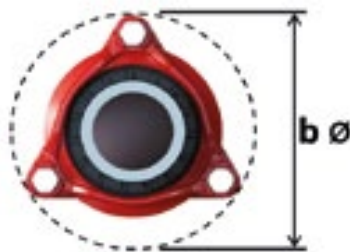

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky.