


Katalogový list

platný od: 1/1/22

+GF+

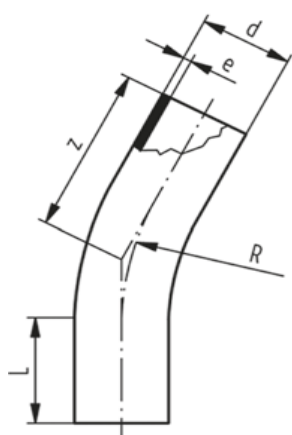

Oblouk 22° PE 100 RC SDR 11

- S prodlouženými konci
- 10 bar plyn /16 bar voda
- Vyrobeno z bezešvé trubky
- Oblouky vyrobené z bezešvé trubky nesmí být zkracovány

d (mm)	Obj. číslo	Hmotn. (kg)	L (mm)	R (mm)	z (mm)	e (mm)
32	753 081 008	0.077	80	48	113	2.9
40	753 081 009	0.120	80	60	116	3.7
50	753 081 010	0.200	100	75	150	4.6
63	753 081 011	0.300	100	95	160	5.8
75	753 081 012	0.500	100	113	170	6.8
90	753 081 013	0.800	150	135	210	8.2
110	753 081 014	1.300	150	165	220	10.0
125	753 081 015	1.800	150	188	235	11.4
140	753 081 016	2.400	150	210	250	12.7
160	753 081 017	3.300	150	240	260	14.6
180	753 081 018	4.500	150	270	280	16.4
200	753 081 019	6.200	150	300	310	18.2
225	753 081 020	8.800	150	338	350	20.5
250	753 081 021	13.400	250	375	430	22.7
280	753 081 022	17.500	250	420	450	25.4
315	753 081 023	24.600	300	496	500	28.6
355	753 081 024	36.900	300	560	590	32.3
400	753 081 025	51.600	300	637	650	36.4
450	753 081 026	70.500	300	711	700	40.9
500	753 081 027	93.100	350	783	750	45.5
560	753 081 028	124.500	350	877	800	50.9
630	753 081 029	167.500	350	955	850	57.3
710	753 081 030	288.000	350	1128	1150	64.5
800	753 081 031	397.100	350	1274	1250	72.6
900	753 081 032	542.900	400	1430	1350	81.8

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.